
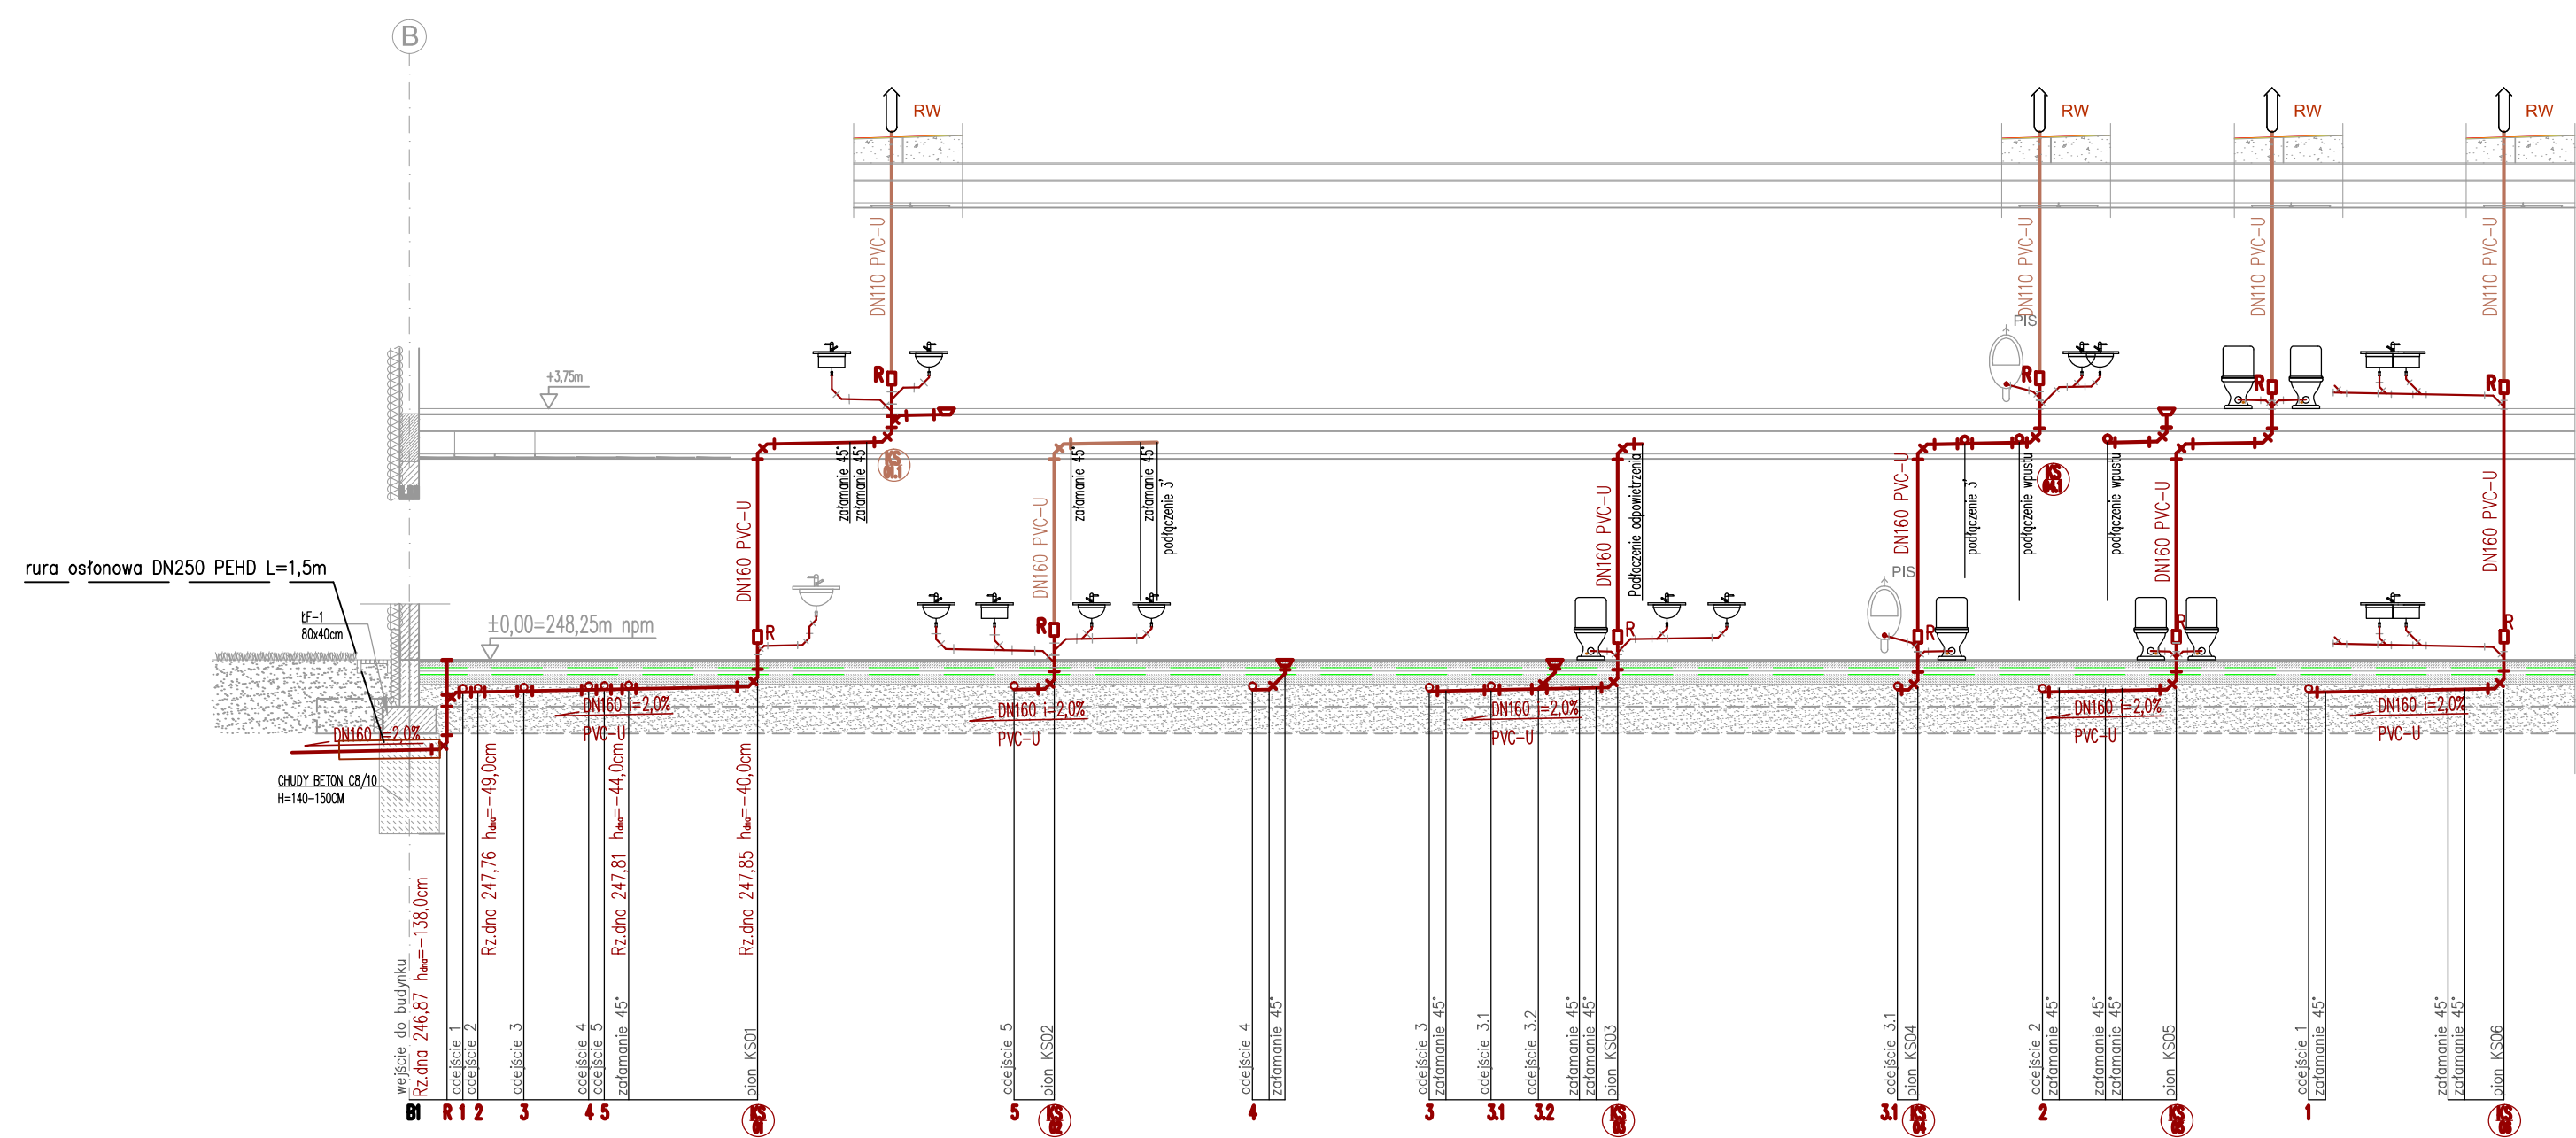
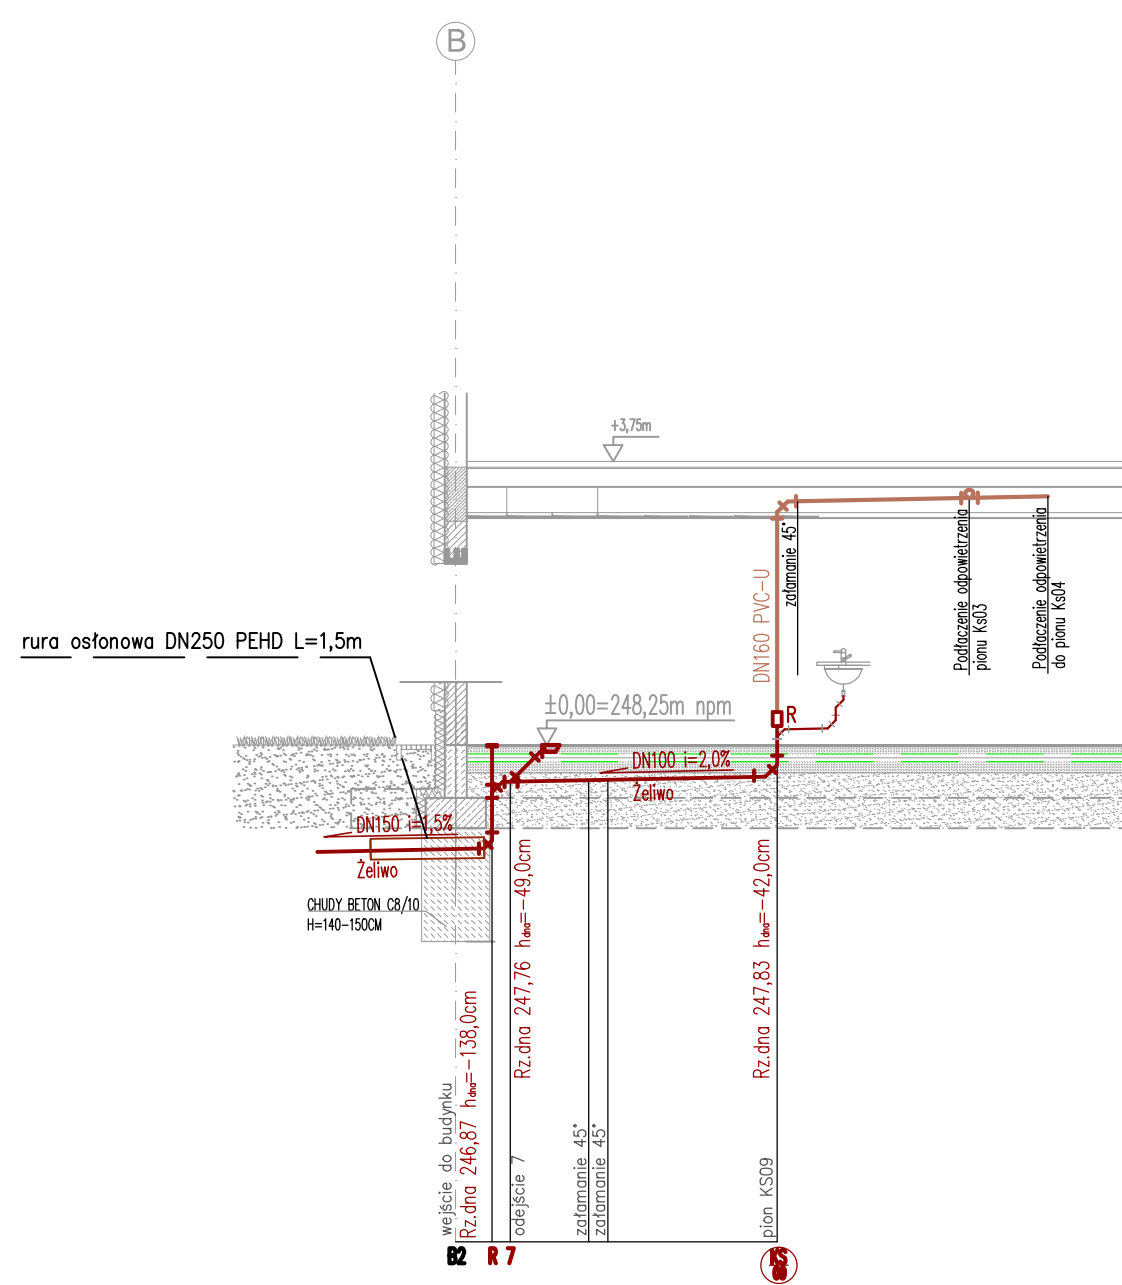


PROFILE

- SKALA 1:100

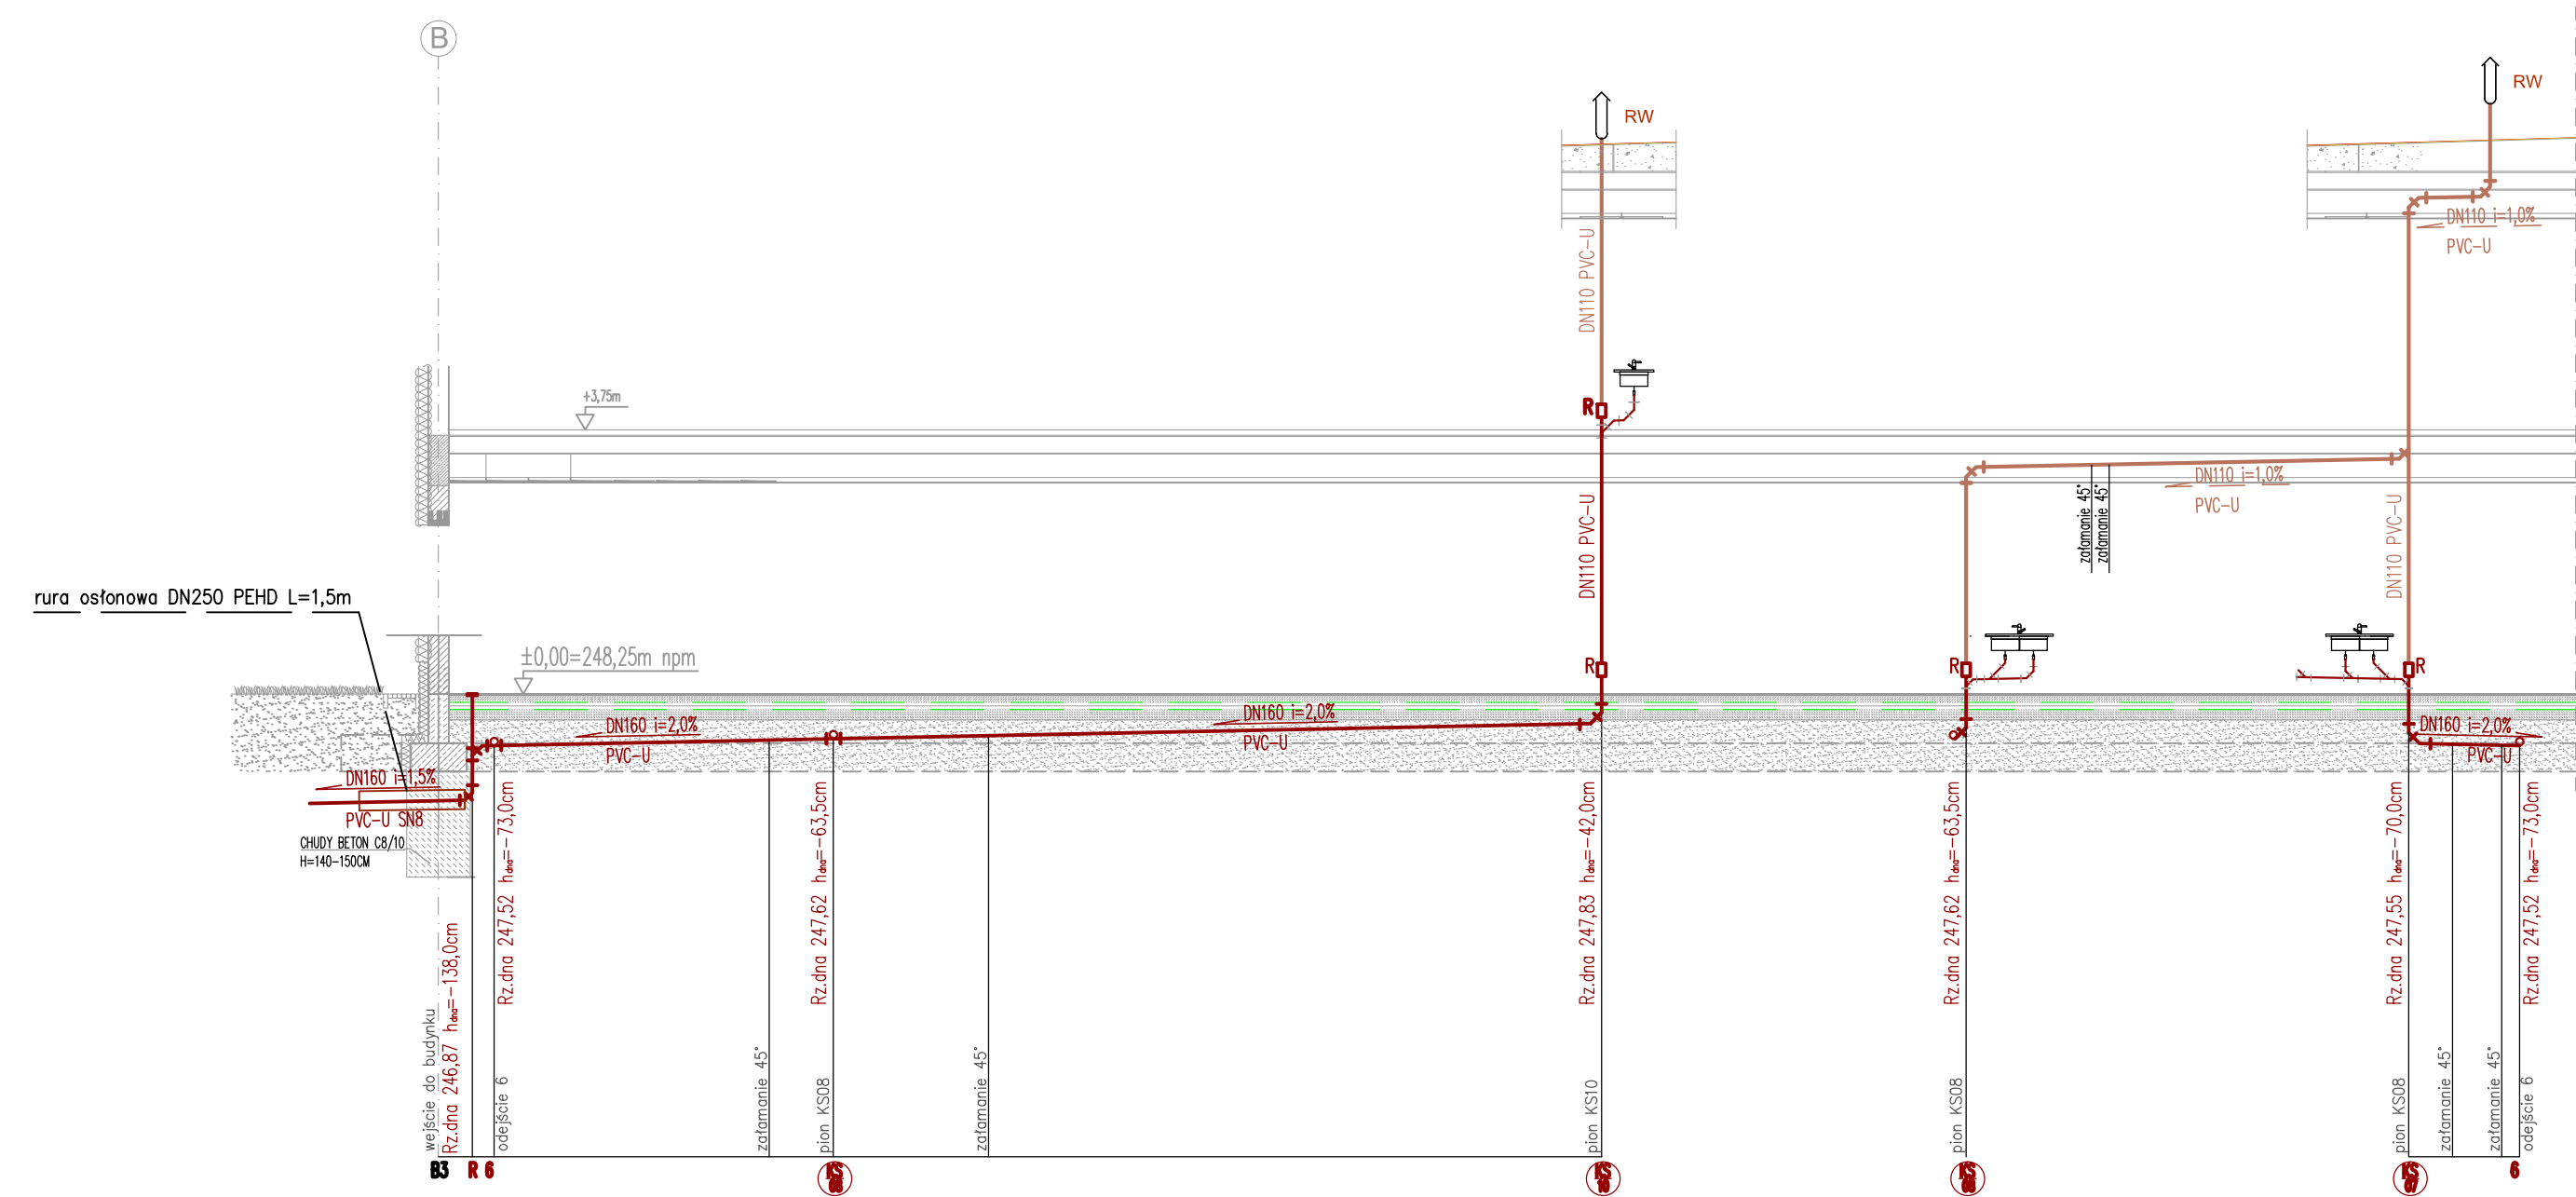

UWAGI:

- 1.Na obudowie pionów kanalizacyjnych przewidzieć należy otwór umożliwiający obsługę rewizji kanalizacyjnej. Otwór zamknąć drzwiczkami szczelnymi o wymiarach 15x15cm. Wysokość montażu drzwiczek około 65cm. Dokładną wysokość montażu ustalić po ułożeniu instalacji kanalizacyjnej.
- 2.Wszystkie przejścia przez ściany żelbetowe wykonać w rurach osłonowych PE-HD.
- 3.Stosować wpusty podłogowe z zasyfonowaniem wodnym o wysokości słupa wody 50mm i zamknięciem antyzapachowym.
- 4.Kanalizację w kotłowni wykonać z żeliwa z uwagi na możliwość wystąpienia ścieków o podwyższonej temperaturze.
- 5.Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w odporności ogniowej danej przegrody.
- 6.Wszystkie instalacje wykonać wg wytycznych producentów.

AUTOR PROJEKTU	
	Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl http://www.arconbud.com.pl
ZLECENIODAWCA	
IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ul.PÓLNOCA 27/29, 91-420 ŁÓDŹ	

PROJEKT
Projekt wykonawczy budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnętrzna, instalacje wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna).

ADRES OBIEKTU
Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM
TOM 2.3. Projekt wykonawczy wewn. inst. wod-kan

PROJEKTOWAŁ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Jerzy Sysio	upr.119/78/UML	Instalacje sanitarne BEZ OGRANICZEŃ
SPRAWOWIZ		
mgr inż. Joanna Mikołajczyk	upr.LOD/1269/POOS/09	Instalacje sanitarne BEZ OGRANICZEŃ
OPRACOWAŁ		
inż. Marcin Wosik		
mgr inż. Marcin Mikołajczyk		

NAZWA RYSUNKU	SKALA
PROFILE - KANALIZACJA	1:100

FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	08.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	2.3	IS	2.3-07.00