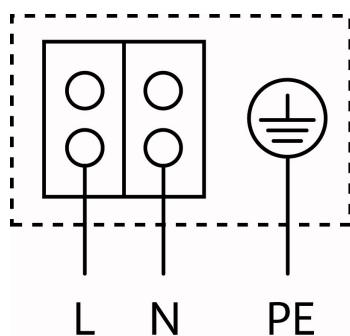
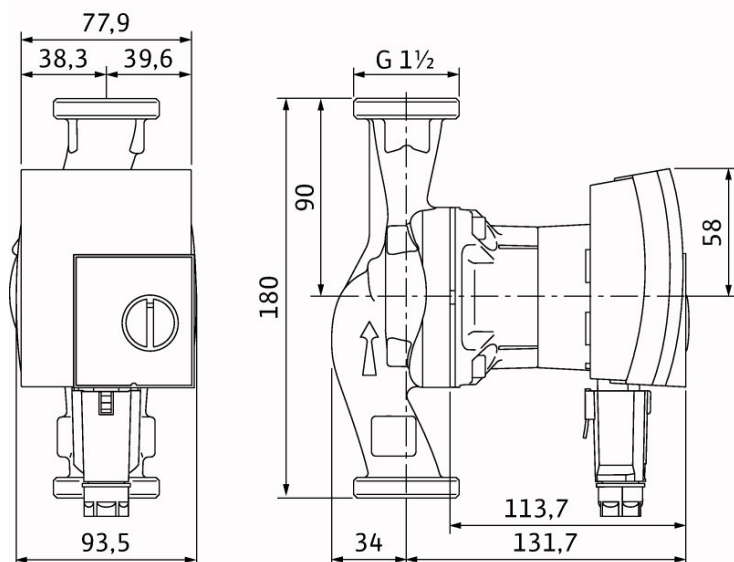
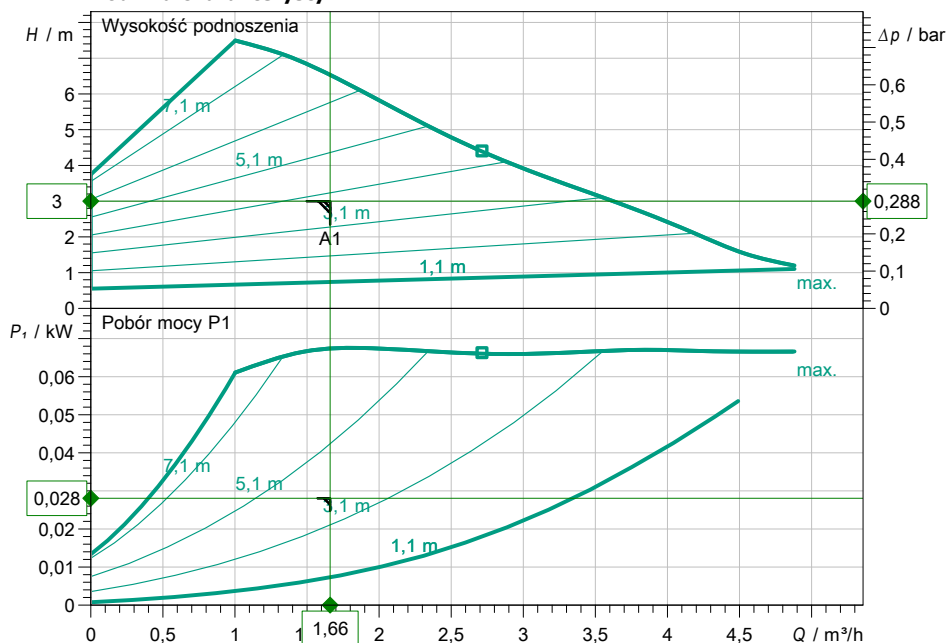


Data 10.08.2017

Rodzina charakterystyki**Wprowadzenie danych eksploatacyjnych**

Przepływ	1,66 m^3/h
Wysokość podnoszenia	3,00 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetwarzanej cieczy	70,00 °C
Gęstość	977,70 kg/m^3
Lepkość kinematyczna	0,41 mm^2/s

Dane hydrauliczne (punkt pracy)

Przepływ	1,66 m^3/h
Wysokość podnoszenia	3,00 m
Pobór mocy P1	0,03 kW

Dane o produkcie

Glandless premium high-efficiency pump	
Yonos PICO 25/1-8 (ROW)	
Rodzaj pracy	dp-v
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar
Temperatura przetwarzanej cieczy	-10 °C ... +95 °C
Max. temp otoczenia	40 °C
Minimalna wysokość dopływu przy 50 / 95 / 110°C	0,5/ 3/ 10 m

Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik EEI	≤ 0.23
Napięcie zasilania	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	± 10 %
Max. prędkość obrotowa	4800 1/min
Pobór mocy P1	0,08 kW
Pobór prądu	0,66 A
Stopień ochrony	IP X2D
Klasa izolacji	F
Zabezpieczenie silnika	niewymagane (odporny n
Kompat. elektromagnetyczna	EN 61800-3
Generowanie zakłóceń	EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Dławik przewodu	PG 11

Wymiary przyłącza

Strona ssawna	G 1 1/2, PN 6
Strona tłoczna	G 1 1/2, PN 6
Długość zabudowy pompy	180 mm

Materiały

Korpus pompy	Żeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik	Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wał pompy	Stal nierdzewna
Łożysko	Węgiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	2,3 kg
Numer pozycji	4164019